

ハイセットカチオン（浸透用アスファルト乳剤：PK-1～4）

昭和瀝青工業株式会社

概要

ハイセットカチオンは、JIS K2208 に規定された浸透用アスファルト乳剤の当社名称で、一般的な名称としては、JIS 規格のPK-1～4の製品名で販売しています。

特徴

- ・厳密な品質管理体制のもとで、全て JIS 規格に合格した製品を、安定供給しています。
- ・常温で水溶性の液体であるため、人体に付着した場合の火傷および製品への引火等の危険性がなく安全です。
- ・散布は、エンジンスプレアならびにディストリビュータで可能です。

用途

- ・製品種類毎の用途は右表に示します。

荷姿

- ・ドラム缶（200ℓ）
- ・一斗缶（18ℓ）
- ・ディストリビュータ（現場散布用）
- ・タンクローリ（貯蔵タケ納入用）

ハイセットカチオンの種類と用途

種類	記号	用途
カチオン乳剤	PK-1	温暖期浸透用および表面処理用
	PK-2	寒冷期浸透用および表面処理用
	PK-3	プライムコート用およびセメント安定処理層養生用
	PK-4	タックコート用



昭瀝乳剤製造装置（SSM）




散布状況（ディストリビュータ）



荷姿：一斗缶(PK-3、4)



荷姿：ドラム缶

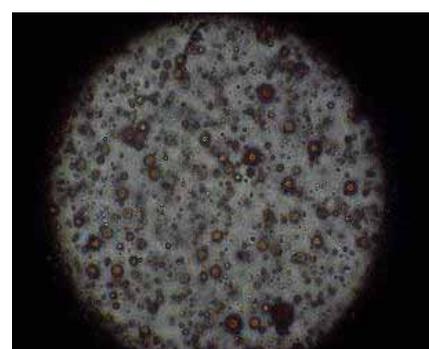

顕微鏡写真状況